




CM44

개요

- VIP의 converter 와 내부 통신:RS232
(결합가능제품 : DSP-VIP-PL/PM , DSP-VIP-RL/RTL, RM/RTM)
- Master(PC, PLC) 와 외부 통신 : 485/422, RTU/Modbus
- PC와 직접 통신:485 (->)USB/232 변환기 적용(DSP-CMB)
- 내부 DIP SW에 의해 편리한 종단저항 삽입, 485/422 선택 적용
- 편리한 직렬통신 접속: RJ45 or 10P screw terminal
- 통신속도 지원 : 9.6Kbps~ 38.4Kbps


기술 사양

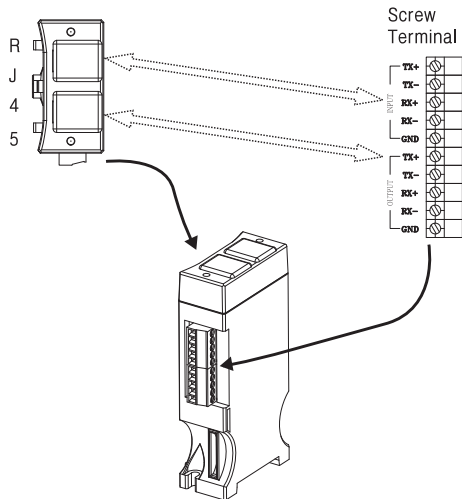

RJ45 또는 터미날에 의한 Serial 배선

- ▶ 직렬접속시 screw terminal의 단자별 속성
- ※ RJ45는 가급적 "samdsp"에 의한 테스트 모니터링에 적용하는 것이 바람직함

DIP SW 기능

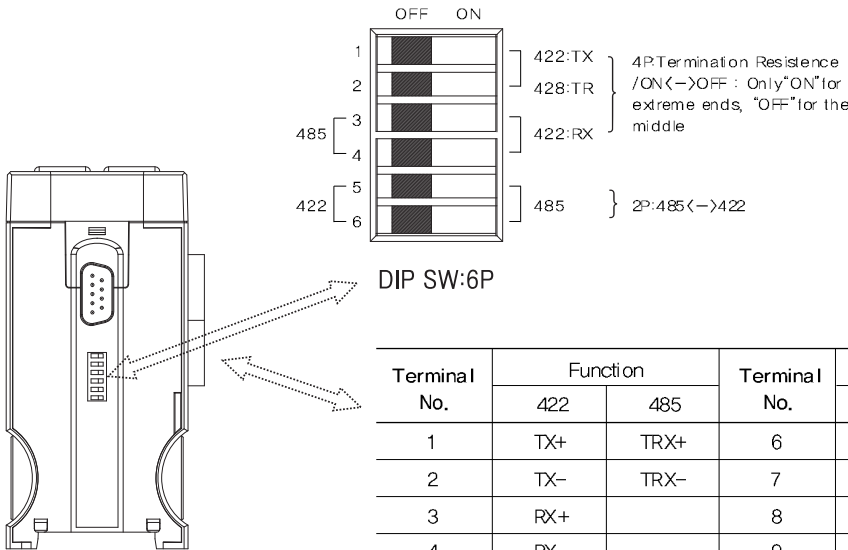

Terminal No.	Function		Terminal No.	Function	
	422	485		422	485
1	TX+	TRX+	6	TX+	TRX+
2	TX-	TRX-	7	TX-	TRX-
3	RX+		8	RX+	
4	RX-		9	RX-	
5	Signal GND		10		

Movable Terminal:10P