

## 3-Phase 3-Circuit Type



- ◆ 삼상
- ◆ 정격전류 : 25A(Triac), 40A(Triac), 50A(SCR)
- ◆ RC필터에 의한 내부 보호
- ◆ 필요시 바리스터 추가 삽입 가능 구조
- ◆ 동작표시 : LED 점등
- ◆ 부하전압범위 : 50 ~480VAC
- ◆ 조작 전압 : AC 85~240V
- ◆ 개 · 폐 가능한 보호 카바
- ◆ 용도 : 히터 및 부하 제어

| Items             | WKS-3325HAC | WKS-3340HAC          | WKS-3350HAC          | WKS-3370HAC          | Units        |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 출력                | 최대부하전류      | 25                   | 40                   | 70                   | A            |
|                   |             |                      |                      | SCR Module           |              |
| 투입전류정격            | 230         | 350                  | 500                  | 630                  | Ap           |
| 공통                | 방열기 선정      | HS-320A<br>HS-320A/F | HS-330A<br>HS-320A/F | HS-350A<br>HS-330A/F |              |
| Heat sink + Items |             | WKS-3325HHAC         | WKS-3340HHAC         | WKS-3350HHAC         | WKS-3370HHAC |

### ● 제품 사양

#### 출력사양

부하전압범위 : 50~480 VAC  
 피크전압(비반복) : 1200 V, 전압강하 : 1.8 Max(60Hz) V  
 응답속도 : 8.33(60Hz) + 1cycle, 10(50Hz) + 1cycle Max msec  
 동작방식 : Zero Cross, 써지대책 : C.R & T.N.R  
 주파수 : 50~60 Hz


#### 입력사양

입력전압범위 : 85~240VAC  
 동작전압 : 70 VAC, 복귀전압 : 5 VAC  
 입력전류 : 2 ~ 3 mA


#### 공통사항

사용온도 : -20~80 °C, 저장온도 : -30~100 °C  
 항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac  
 절연저항 : 100(In,Out-Case / 500VDC tester MΩ  
 취부방식 : Screw

### 결선도

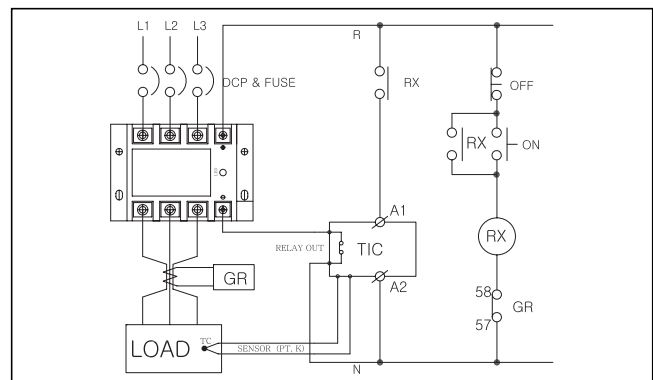

### 제품 치수도 (Dimension)

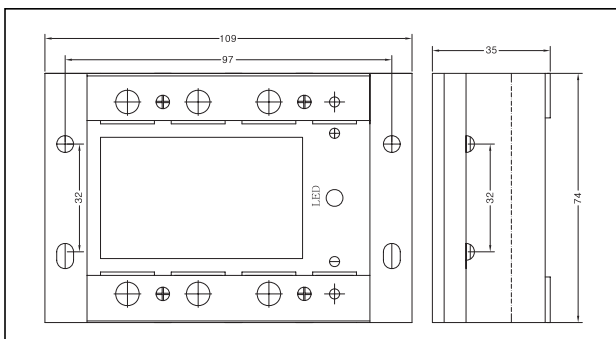

### 회로도

